


Трактор Беларус 82.1 (МТЗ-82)

ЗАКАЗАТЬ 260 000 руб.

Описание товара

Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.

Двигатель	
Мощность, л.с./кВт	81/59,6
Марка	Д-243
Экологический стандарт	Stage 0/Stage I
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч)	229 ^{±3}
Максимальный крутящий момент, Н·м ²	298
Трансмиссия	
Коробка передач	механическая с понижающим редуктором
Муфта сцепления	фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управлением
Число передач вперед/назад	18/4
Задний ВОМ, мин ⁻¹	540/1000
Гидросистема	
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее	3200
Максимальное давление, Мпа	20 ₋₂
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее	45
Емкость бака гидросистемы, л	25,5 ± 0,5
Ходовая система	
Тип	колесная
Колесная формула	4К4
Шины	
передние	9,00-20; 9,00R20
задние	15,5R38
Прочие характеристики	
Тормоза/тормоза прицепа	Сухие двухдисковые/однопроводный пневмопривод
Масса максимально допустимая, кг	6500
Климатическое исполнение	У1/Т1
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч	Min 1,94/4,09; Max 34,3/9,22
Реверс редуктор	механический

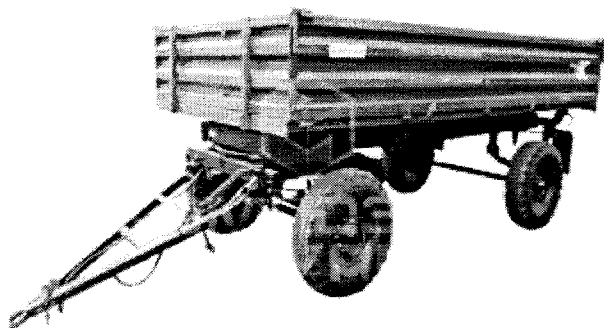

Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5
ЗАКАЗАТЬ 300 000 руб.

Описание товара

Масса прицепа, кг, не более	1700
Масса перевозимого груза, кг, не более	4500
Максимальная скорость движения, км/ч	35
Габаритные размеры, мм	(5645x2385x1920)
Внутренний размеры кузова, мм, не менее	(4090x2230x620)
Объем кузова, м ³	5,65
Погрузочная высота платформы, мм, не более	1300
Ширина колеи, мм	1800
Дорожный просвет, мм, не менее	350
Разгрузка прицепа	на три стороны
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см ²)	15(150)-20(200)
Рабочая тормозная система	Пневматическая с однопроводным приводом
Стояночная тормозная система	Механическая с ручным приводом
Электрооборудование	Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора
Шины	9,00-16 модели Я-324А или НКФ-8
Габаритные размеры, мм (с надставными бортами)	2400
Габаритные размеры, мм (с надставными сетчатыми бортами)	2450
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами)	1100
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами сетчатыми)	1150
Объем кузова с надставными бортами, м ³	10,03
Объем кузова с надставными сетчатыми бортами, м ³	15,23
Угол подъема платформы, град (назад)	50
Угол подъема платформы, град (в сторону)	45



Отвал передний для снега НО-79-1

ЗАКАЗАТЬ 80 000 руб.

Описание товара

Ширина отвала, мм	2500
Высота отвала, мм	640
Масса отвала, кг, не более	300
Ширина очищаемой полосы отвалом при угле установки в плане 30°, мм	2200
Тип управления	МЕХАНИЧЕСКИЙ

Механический коммунальный отвал к тракторам МТЗ-80/82/826/892 и МТЗ-920/950

«Композит Групп» Управляющая Компания г. Екатеринбург

Адрес офиса и склада:

620142, Россия, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 7

Приемная: +7 (343) 257-24-25, 257-44-09 (ф)

Офис: Пн-Пт: 09:00 - 18:00

Сб-Вс: выходные дни

Склад: Пн-Пт: 08:30 - 16:30

Сб-Вс: выходные дни

Отдел продаж радиаторов

Кокорин Игорь Николаевич

+7 (343) 257-62-03

+7-963-440-01-04 kokorin@kompozitgroup.ru

Сладков Юрий Леонидович +7 (343) 251-14-46

+7-963-444-47-61 sladkov@kompozitgroup.ru

Дилерский центр МТЗ

Отдел продаж тракторов

и сельхозтехники

Бехтерев Алексей Владимирович

+7 (343) 251-40-47

+7-965-534-1935

market@kompozitgroup.ru

Отдел маркетинга и рекламы

Бехтерев Алексей Владимирович

+7 (343) 251-40-47